

- 130 万像素 @ 最大读取速度可达 45 个码 / 秒
- 自带红光，支持通过侧面按钮触发
- 内置深度学习读码算法
- 外置调焦旋钮，可手动调焦
- IP65 防护

**行业应用** • 3C • 锂电 • 烟草 • 医药 • 光伏 • 汽车等行业


条码类别	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 一维码: Code 39, Code 93, Code 128, ITF14, ITF25, CodaBar, EAN, UPCA, UPCE</li> <li>• 二维码: QR Code, Data Matrix</li> </ul>
通讯协议	SmartSDK, TCP Client, Serial, FTP, TCP Server, Melsec/SLMP, Modbus, FINS, UDP

产品型号	DM-W130S-MxxSM-SRST **	
分辨率	1280 × 1024	
最大处理帧率 [fps]	60	
最大读取速度	45 个码 / 秒	
传感器类型	CMOS, 全局快门	
像元尺寸 [μm]	4.0 × 4.0	
靶面尺寸	1/2.7"	
曝光时间	40μs~1s	
增益	0 ~ 15 dB	
黑白 / 彩色	黑白	
数据接口	Fast Ethernet (100 Mbit/s)	
焦距 **	16 mm	25 mm
镜头接口	M12-Mount, 可手动调焦	
工作距离	105 ~ 150 mm	170 ~ 200 mm
环境光照	0 ~ 50000 lux	
光源	R 红色	
瞄准器	不支持	
I/O 控制	支持通过侧面按钮触发设备 17-pin M12 接口提供电源和 I/O: 1 路非隔离输入, 1 路非隔离输出, 2 路双向可配置非隔离 I/O, 1 路 RS-232	
电源输入	12 ~ 24V	
最大功耗	24V @12W	
外观尺寸 [长 * 宽 * 高]	46 mm × 25 mm × 57.6 mm (215g)	
温度	-30~70 °C ( 存储 ), 0~50° C ( 工作 )	
软件	DM-Datum	

\*\*：型号中 xx 可选不同焦距

**注意:** 在安装、维修和调试过程中, 直视本产品可能会对眼睛造成危害, 操作时应佩戴防护眼镜等防护措施。

### 尺寸图:

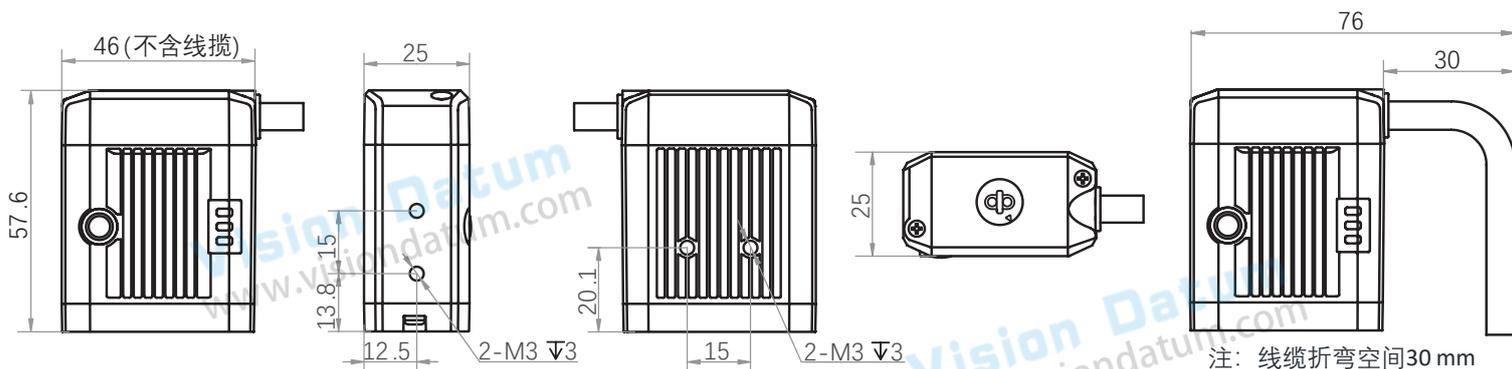

注意: 在安装、维修和调试过程中, 直视本产品可能会对眼睛造成危害, 操作时应佩戴防护眼镜等防护措施。



杭州微图视觉科技有限公司  
杭州市西湖区西园九路 8 号杭州数字信息产业园  
0571-86888309 0571-86888307  
market@visiondatum.com www.visiondatum.com



微图视觉  
Vision Datum