



LEO 1300S-90gm/gc-HR 千兆网面阵工业相机


- 130 万像素 @59.2 fps
- 千兆以太网总线，支持长距离数据传输，POE 供电
- 遵循 GigE Vision 协议及 GenICam 标准和基于这些协议和标准的第三方软件
- 支持 Windows、Linux 操作平台
- 低功耗，POE 供电选配




行业应用 • 缺陷检测 • 表面贴片检测 • 视觉定位 • 尺寸测量 • 二维码读取 • VR/AR • 物流行业

产品型号	LEO 1300S-90gm/gc-HR
像素 [H*V]	1280 × 1024
芯片型号	SS
芯片尺寸	1/2.7"
芯片类型	Global, CMOS
像元尺寸 [μm]	4.0 × 4.0
帧速率 [fps]	89.9
曝光时间	31μs~1s
动态范围	54.5 dB
黑白 / 彩色	黑白 / 彩色
图像格式	黑白: Mono 8/10/10p/12/12p 彩色: Bayer BG 8/10/10Packed/12/12Packed
数据接口	GigE
同步控制	通过硬件触发、软件触发、或是自由运行模式
外观尺寸 [长 * 宽 * 高]	29.0 × 29.0 × 42.0 mm (100g)
温度	-30~70 °C ( 存储 ), 0~50° C ( 工作 )
镜头接口	C-Mount
I/O 控制	1 路光耦隔离输入, 1 路光耦隔离输出, 1 路双向自定义非隔离 I/O
电源输入	DC 9-24V, 支持 PoE 供电
功耗	黑白: 12V @1.9W 彩色: 12V @2.2W
驱动	LEO 系列相机软件套装 (iDatum) 或是第三方 GigE Vision 协议软件
操作系统	Windows, Linux
遵循协议	GigE Vision, GenICam


### 光谱响应

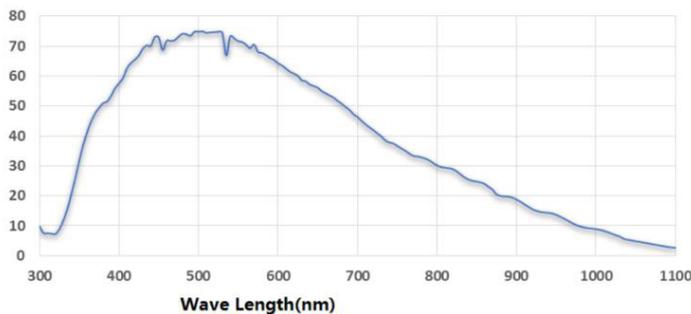

### Relative QE

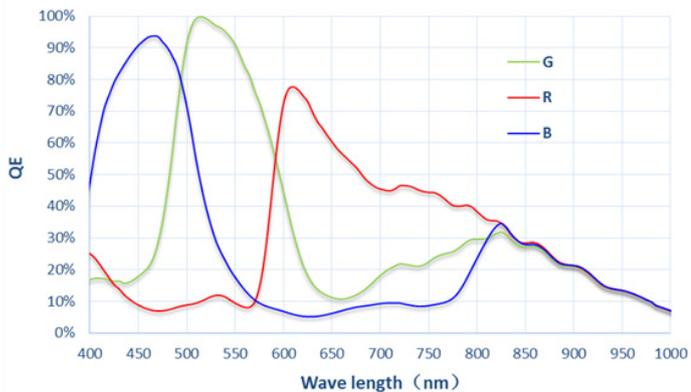

### 尺寸图

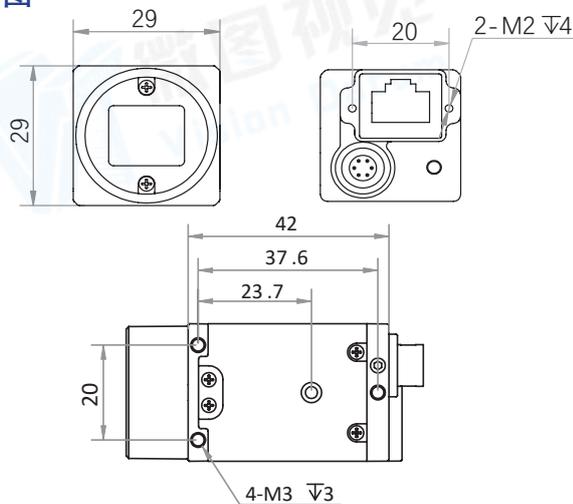

杭州微图视觉科技有限公司  
 杭州市西湖区西园九路 8 号杭州数字信息产业园  
 0571-86888309 0571-86888307  
 market@visiondatum.com www.visiondatum.com



微图视觉  
 Vision Datum