




Mars21MG-220xm-M58

CoaxPress 面阵工业相机


- 2100 万像素 @219 fps
- CoaXPress 使用 CXP-12, 理论带宽 4 x 12.5Gbps
- 遵循 CoaXPress 协议及 GenICam 标准和基于这些协议和标准的第三方软件
- 支持 Windows 操作平台
- 支持 PoCXP 供电和 DC 24V 供电

行业应用 • 印刷 • 纺织 • 铁路 • 物流 • 冶金 • 食品 • 制药 • 材料分拣等

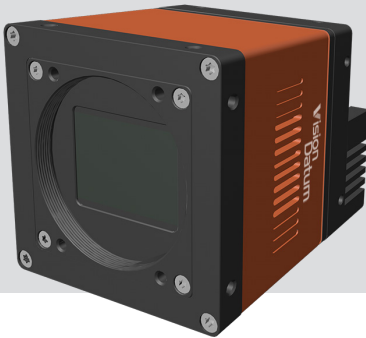


产品型号	Mars21MG-220xm-M58
像素 [H*V]	5120 × 4096
芯片	GSPRINT4521
芯片类型	CMOS, Global
像元尺寸 [μm]	4.5 × 4.5
最大帧率 [fps]	219
数据位数	12bit
曝光时间	4μs~5s
动态范围	69dB
黑白 / 彩色	黑白
图像格式	Mono8/10/12
数据接口	CoaXPress
同步控制	通过硬件触发、软件触发、或是自由运行模式
外观尺寸 [长 * 宽 * 高]	80.0 × 80.0 × 75.0 mm (775g)
温度	-30~80 °C (存储), -30~50° C (工作)
镜头接口	M58*0.75(FBL 11.48±0.1)
I/O 控制	3 路光耦隔离输入 / 输出, 1 路 RS232
电源输入	PoCXP / DC 24V
功耗	24V@ ≈ 34.56W
驱动	遵循 CoaXPress 协议的采集卡软件
操作系统	Windows
遵循协议	CoaXPress, GenICam

光谱响应

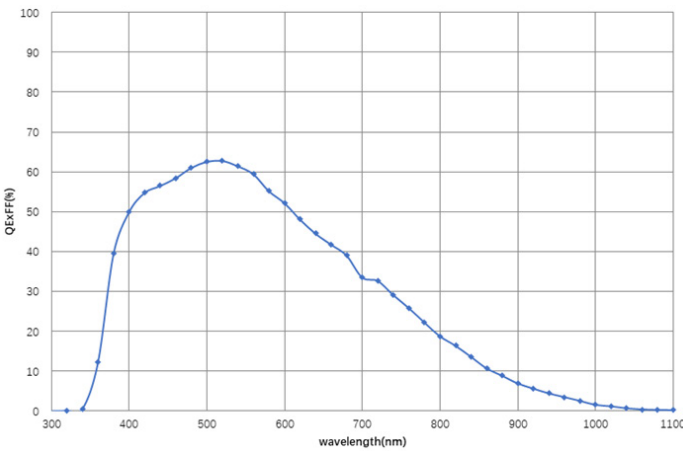

尺寸图

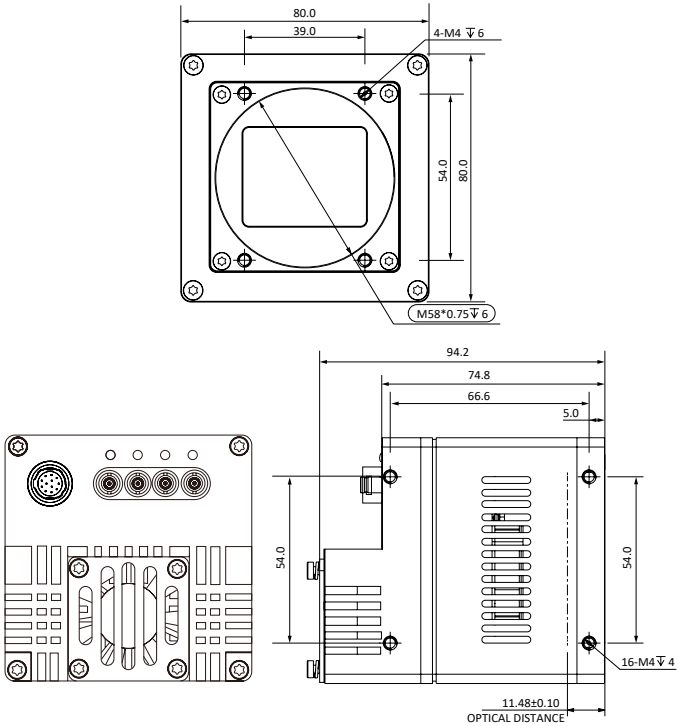

杭州微图视觉科技有限公司
杭州市西湖区西园九路 8 号杭州数字信息产业园
0571-86888309 0571-86888307
market@visiondatum.com www.visiondatum.com



微图视觉
Vision Datum